1 Pôdorys strechy –búracie práce
1 : 75

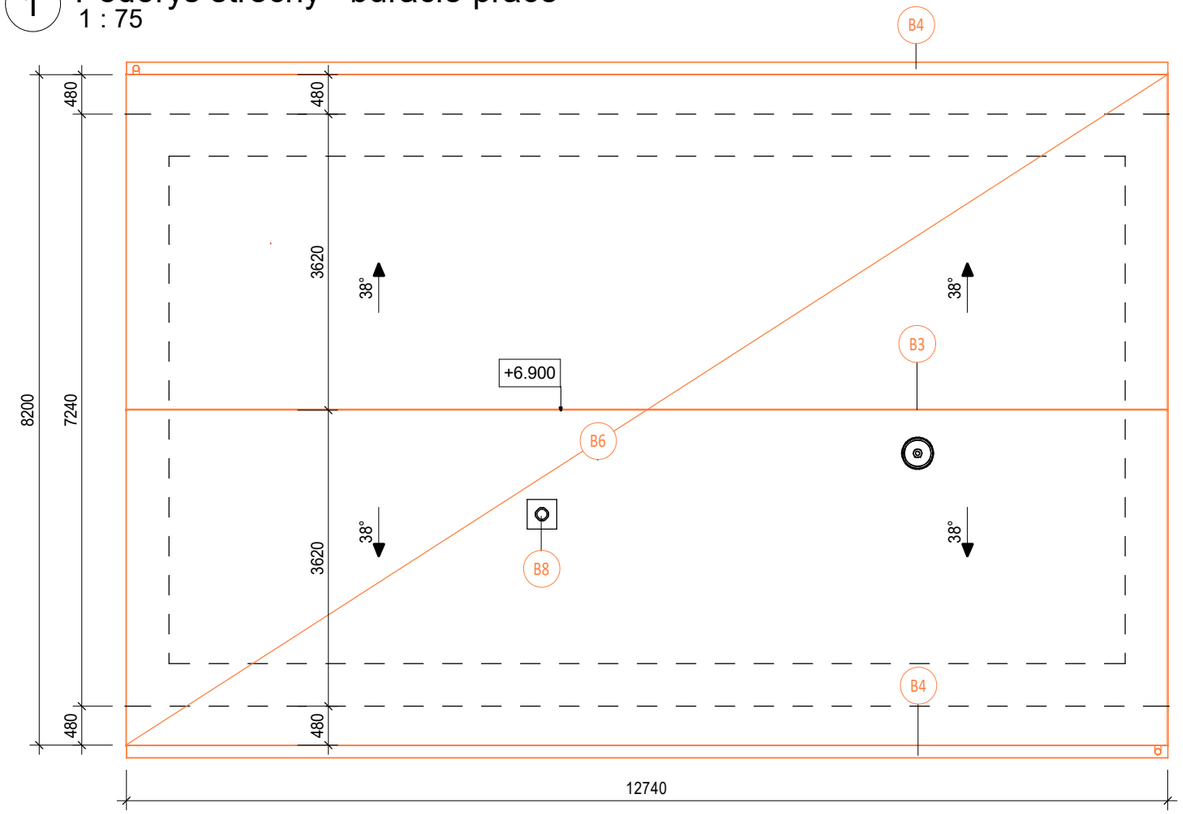

2 Pôdorys strechy - nový stav
1 : 75

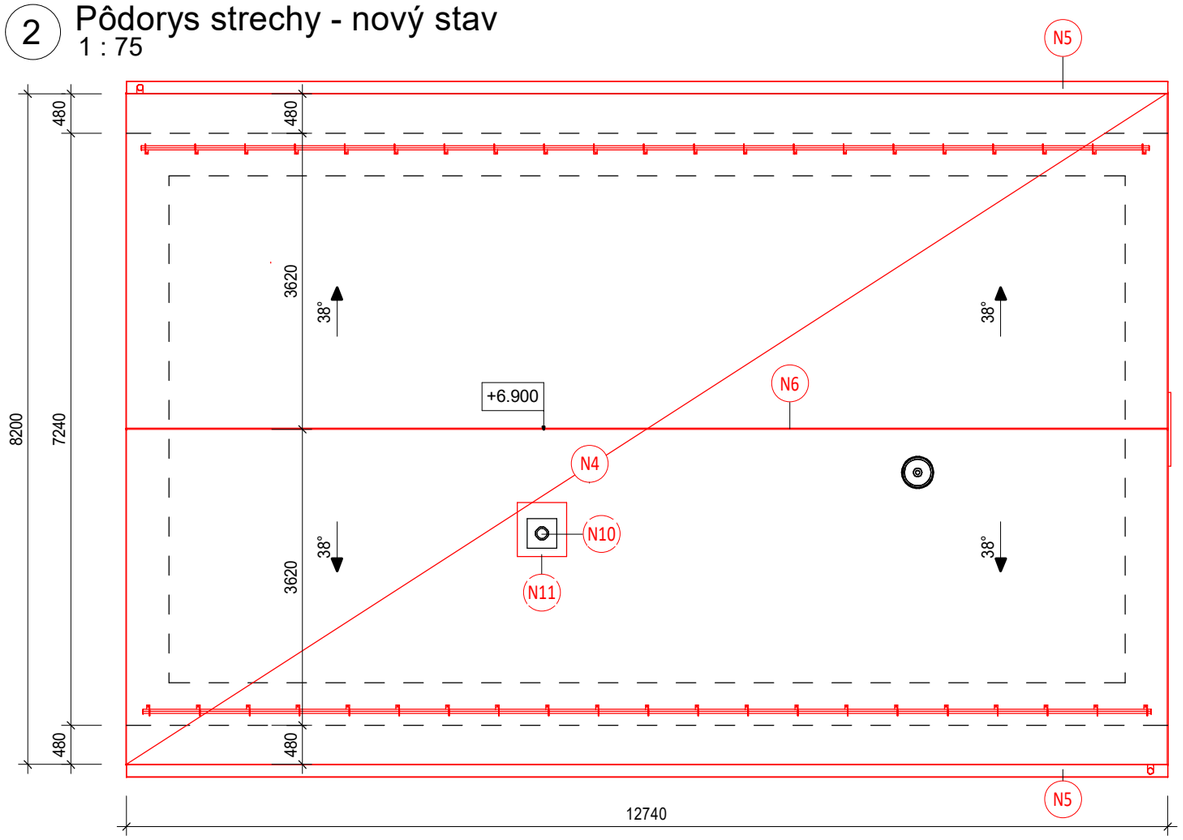

Búracie práce

B3 Demontáž bleskozvodu
B4 Demontáž dažďových žlabov a zvodov
B6 Demontáž plechovej krytiny a latovania
B8 Odstránenie, otrýskanie uvoľnených častí komína v nadstrešnej časti

Nový stav

N4 Montáž nového strešného plášťa S1
N5 Montáž pôvodných dažďových žlabov a zvodov
N6 Montáž pôvodného bleskozvodu
N10 Vyspravenie uvoľnených častí komina, omietnutie exterierovou omietkou, odtieň na výbere investora
N11 Montáž pozink. oplechovania komína

N8
- OSB3 doska hr. 25 mm
- roštová drevená konštrukcia
- minerálna fúkaná izolácia hr. 300 mm
- vysokoúčinná fóliová parozábrana s prelepenými spojmi, Sd > 100 m (napr. JUTAFOL REFLEX N150)
- pôvodná stropná konštrukcia

N4
- plechová krytina výber podľa investora, farba červená
- strešné laty 50x40 mm,
- kontralaty 50x40 mm
- poistná hydroizolačná fólia, hmotnosť 135g/m^2
- pôvodná nosná konštrukcia strechy

Poz. 1: Plocha strechy 133 m^2 bez rezervy.
Poz. 2: Krytina sa plechová, farba červená, resp. odtieň podľa výberu investora.
Poz. 3: Strecha sa opatrí pôvodným vedením bleskozvodu.
Poz. 4: Odvodnenie strechy pôvodným pododkvapovým systémom.
Poz. 5: Na strechu osadiť zachytávače snehu.
Poz. 6: Táto dokumentácia nenahrádza dielenskú dokumentáciu dodávateľa.
Poz. 7: Všetky nejasnosti ako aj možné zmeny v projektovej dokumentácii je potrebné riešiť s autorom projektu.

± 0,000 = ... m n.m. (BpV)

Autor Projektu:	Zodpovedný projektant:	Vypracoval:
Ing. Dávid Jorda	Ing. Lukáš Holubek	Ing. Dávid Jorda

Ing. Dávid Jorda-Projektovanie stavieb
Nitrianske Sučany 257, 97221
tel.: +421 908 399 885
mail: davidjordaprojekt@gmail.com

Miesto: k.ú. Porúbka, p.č. 172/5

Investor: Obec Porúbka

Stavba:
Stavebné úpravy objektu hasičskej zbrojnice
Porúbka, parc.č. 172/5, II.etapa

Časť: **ARCHITEKTÚRA**	Doplnok č.:	Zmena č.:

Názov Výkresu:
Pôdorys strechy - búracie práce, nový stav

Číslo zákazky:	2019011
Stupeň PD:	DSP
Dátum:	06/2019
Formát:	2xA4
Mierka:	1 : 75
Číslo výkresu:	A 03