

Dvojvežová zostava s dvoma šmýkačkami, tunelom, výlezovým mostíkom, lezeckou stenou a lanovou stenou



Použité materiály:

Použité drevo - profilované, tlakovo impregnovaného z lepeného hranolu 12x12cm – trojvrstvové
Ošetrenie dreva – minimálne 3 nátery ekologicky nezávadného oleja.

Všetky oceľové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT
Šmýkačka vyrobená z viacvrstvového sklolaminátu.

Strecha červená sedlová strecha vyrobená z dreva (nesmie byť plast, kvôli dodržaniu architektúry)

Podlaha na vežičkách a schody vyrobené z tlakovo impregnovaných podlahových dosák o hrúbke minimálne 35mm – ošetrené ekologicky nezávadným olejom.

Spojenie ihriska so zemou – zabetónované oceľové pätky, ktoré sú žiarovo zinkované.

Uchytenie oceľovej pätky a dreva – uchytenie pomocou závitových tyčí, ktoré sú už vopred vlepené epoxidovým lepidlom do konštrukcie nosného hranolu. (Tým, že sa drevo neuchytáva vŕtaním na mieste sa zabraňuje prieniku vlhkosti do dreva).

Laná – oceľové laná skladajúce sa zo 6 vonkajších a jedného centrálneho oceľového lana, ktoré je v polypropylénovom puzdre

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Veková kategória:

3 až 14 rokov

Rozmery prvku:

4,42 x 2,25m


Maximálna výška dopadu:

1m


Minimálna potrebná plocha:

8,7 x 6,55m

Dvojvežová zostava s dvoma šmýkačkami, tunelom, výlezovým mostíkom, lezeckou stenou a lanovou stenou

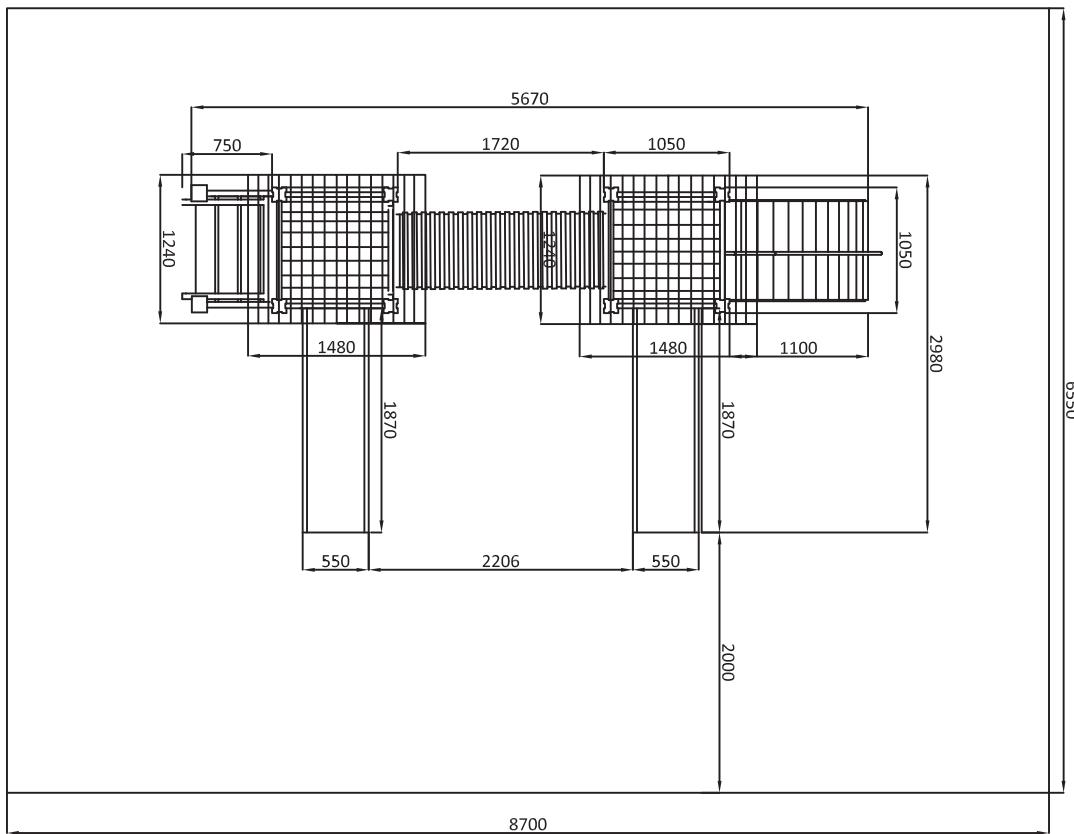

výška prvkú 3,1 m

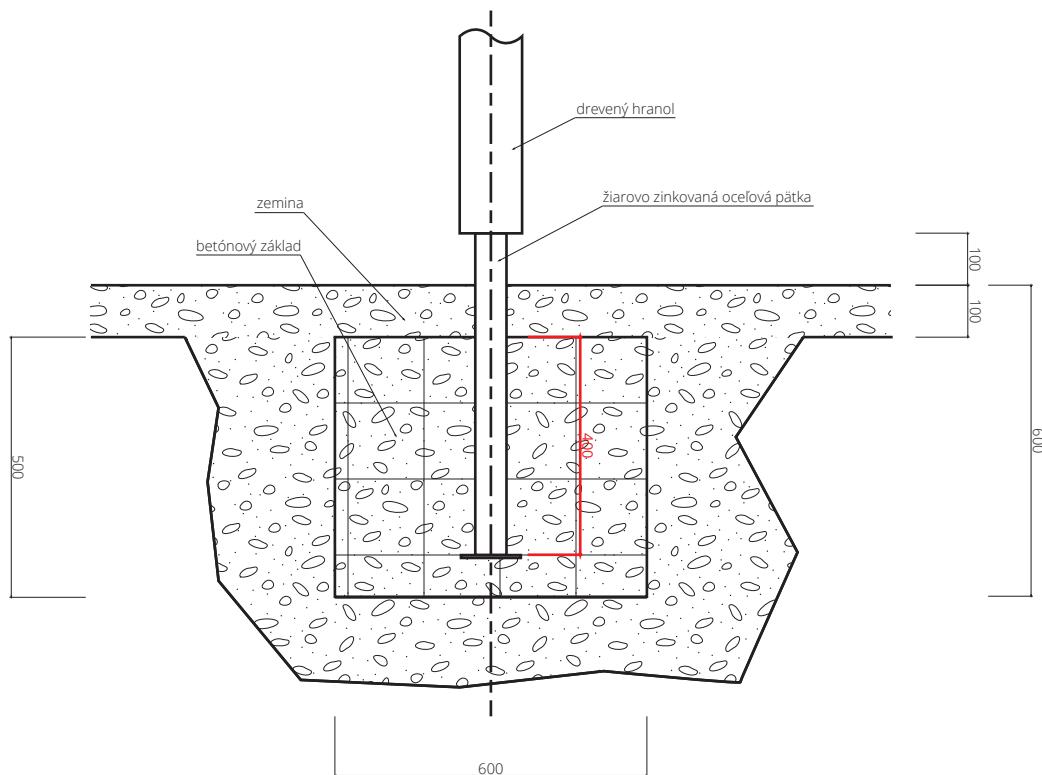

Detail ukotvenia